



GLOBALPACK

The Packaging Company



P RANDOM T50SB

Máquina de precintado semiautomática que sella con cinta adhesiva la parte superior y el fondo de cajas de tipo americano de tamaño variable. Durante el ciclo de trabajo, el operario encuadra la caja, doblando las solapas inferiores para proceder al llenado, Luego cierra las solapas superiores y empuja la caja dentro de la máquina activando el dimensionamiento de la máquina con respecto al tamaño de la caja. Esta se desplaza hacia delante mediante dos bandas laterales y durante el paso por la máquina, la caja se encinta simultáneamente en la parte superior y en la inferior. El resultado es una alineación perfecta de las solapas y, por tanto, un sellado óptimo que se lleva a cabo mediante el cabezal de precintado de alto rendimiento. Equipado con transportadores de rodillos de entrada y salida, proporciona una estación de envasado sencilla y práctica.


Semi-automatic and self-dimensioning carton sealer which seals the top and bottom of American-type variable size boxes with adhesive tape. The operator squares the boxes, folds the bottom flaps, fills the boxes, folds the top flaps, and then guides them into the machine where the centering/holding unit self-adjust to the box. Box feeding is regulated by two lateral belts. The top and the bottom flaps will be sealed simultaneously. The result is a perfect alignment of the flaps. Machine includes infeed and outfeed rollers and represents a practical and simple packaging station.



Presencia del operador
With operator



Precintado superior/inferior
Top/bottom sealing



Cajas de varios formatos
Variable carton sizes

* máquinas personalizadas a petición
customized machines on request



220 VOLTS



Cabezal de precintado
Taping head



Transportador de rodillos de entrada/salida de serie
Infeed/outfeed rollers included



Ruedas incluidas
Wheels included



Opción en acero inoxidable
Stainless steel sealers






Peso: 250 Kg
 Alimentación eléctrica: 220 Volts 50/60 Hz
 Condiciones ambientales humedad ≤ 90%
 Velocidad de transferencia caja: 20 mt / min
 Alimentación neumática: 4-6 kgf / cm²
 Temperatura funcionamiento: +0°C a + 40°C
 Peso máximo caja: 40 Kg
 Dimensión máquina: L 2000 × W 1005 x H 1350 -1510 mm
 Nivel de ruido máximo: 75 db
 Protección eléctrica: IP 54
 Cinta adhesiva: Kraft, polipropileno, pvc
 Cabezal encintado estándar: 50-75 mm
 Altura de la mesa: 590 - 750 mm
 Potencia instalada: 0,40 Kw

Weight: 250 kg
 Power supply: 220 Volts 50/60 Hz
 Environmental humidity conditions ≤ 90%
 Box transfer speed: 20 mt / min
 Air Supply: 4-6 kgf / cm²
 Use temperature : + 0 ° C to + 40 ° C
 Maximum box weight: 40 kg
 Machine dimensions: L 2000 × W 1005 x H 1350 -1510 mm
 Maximum Noise: 75 db
 Electrical Protection: IP 54
 Tape: Kraft, polypropylene, PVC
 Standard taping head: 50 - 75 mm
 Working table height: 590 - 750 mm
 Installed power: 0,40 Kw

	dimensiones caja box dimension	
	mínimo min.	máximo max.
Length	150 mm	∞
Width	120 mm	470 mm
Height	130 mm	450 mm

	cinta adhesiva adhesive tape	
	tipo type	máximo max.
--	--	--
50 mm	pp, pvc, kraft	990 mtl
75 mm	pp, pvc, kraft	990 mtl

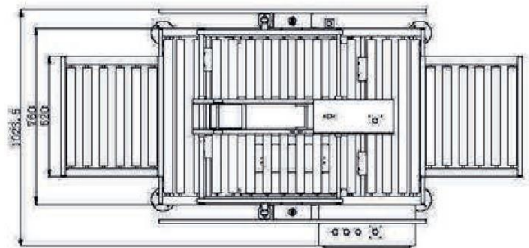

Datos técnicos Data Sheet	Random Tape 50 SB
Alimentación eléctrica Power supply	220 volts 1 ph - 50/60 Hz
Potencia instalada Installed power	0,4 kW
Presión del aire Air pressure	6 bar
Consumo de aire Air consumption	7 Litros/min
Velocidad Sealing speed	Hasta 10/15 cajas min Up to 10/15 boxes min
Cabezal encintado Taping head	50 - 75 mm
Características del producto Product features	
Dimensiones mín caja Max box dimension	L 150 x W 120 x H 130 mm
Dimensiones máx caja Max box dimension	L ∞ x W 470 x H 450 mm
Tipología de caja Box type	Cajas de tipo americano American type boxes

GLOBALPACK ●
The Packaging Company